


H 系列用户快速指南


本产品详细说明请参考机器内置的电子档说明书！

V 1.1


主要配件清单




主机



遥控器




电源适配器



AC电源线



注：部分配件会因机型系统配置而存在差异！

控制面板

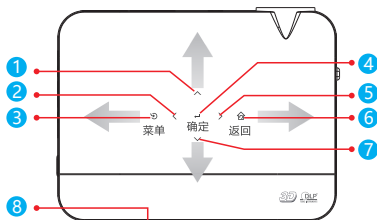


- 1 向上移动键。
- 2 向左移动键。
- 3 菜单键：在处于视频播放界面时或在HDMI, AV输入源时，可调用设置菜单。
- 4 确认键：确认选择项目之后按确认键可打开进入。
- 5 向右移动键。
- 6 返回键：可返回上一级界面或退出应用
- 7 向下移动键。
- 8 指示灯：待机时为红色，开机时为蓝色。

主机描述

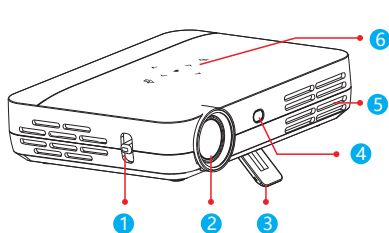


- 1 手拨调焦轮
- 2 镜头
- 3 支撑架
- 4 红外接收窗
- 5 出风口
- 6 触摸按键面板
- 7 电源开关（短按可进行开关机操作）
- 8 外部接口
- 9 喇叭
- 10 三角架安装螺丝孔
- 11 进风防尘网

输入/输出端口

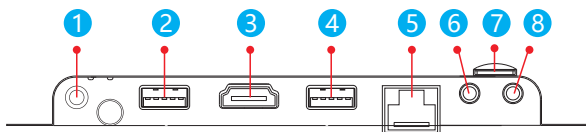


- ① 电源输入（请使用本机标配电源适配器）
- ② USB输入接口1
- ③ HDMI高清输入接口
- ④ USB输入接口2
- ⑤ 以太网输入接口
- ⑥ AV视频输入接口
- ⑦ Mirco SD卡插口
- ⑧ 耳机&S/PDIF输出接口

连接投影仪

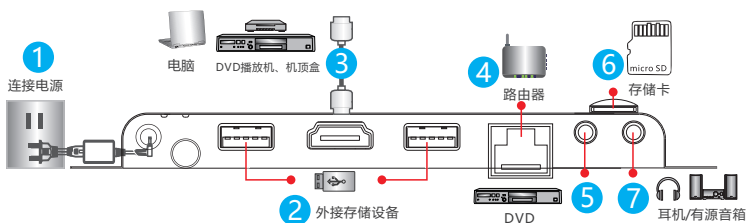


- ① 插入本机标配的电源适配器。
- ② 接入外部USB设备，如U盘、鼠标等。
- ③ 接入外部的DVD或笔记本电脑等设备的高清信号。
- ④ 网线输入，可连接到路由器等设备端。
- ⑤ 接入外部DVD等设备的视频信号。
- ⑥ Mirco SD卡插口，可读取高速的Mirco SD卡设备。
- ⑦ 音频输出，可连接耳机或音响设备，同时复用S/PDIF数字音频输出，可连接到数字音频解码盒或带数字解码的功放设备。







打开/关闭投影仪



打开投影仪电源：

- 1、确认电源适配器和本机连接好后（请使用本机标配的适配器），红色指示灯常亮。
- 2、产品开机，短按下投影机或遥控器面板上的“”键开启本机电源，蓝色指示灯亮起。


关闭投影仪电源：

- 1、按下投影机或遥控器面板上的“”键关闭投影机。
 - 1.1、按下面板上的“”键后会出现功能弹窗，用户可根据实际需求通过本机面板或遥控器上的“”和“”键进行选择后，再次按下“OK”键后，将执行所选项的动作；
 - 1.2、按下面板或遥控器上的“”键后，当选择“关机”选项后，再次按下“”键后光源将被关闭，风扇冷却系统并同时进入关机流程。
- 2、将电源适配器插头从投影机上拔掉。

警告指示灯：当警告指示灯（如下所述）点亮时，投影机将自动关闭：

- > “温度异常”红色指示灯处于慢速闪烁状态，表示投影机过热，需要检查防尘网是否堵塞，及时清理。
- > “风扇异常”红色指示灯处于快速闪烁状态，表示风扇工作异常。

遥控器说明

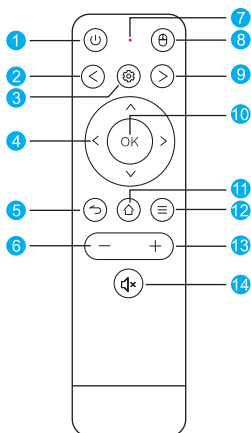

- | | | | |
|---------|---------|--------|---------|
| 1 开关键 | 2 梯形校正键 | 3 投影设置 | 4 方向键 |
| 5 返回键 | 6 音量- | 7 信号灯 | 8 光标键 |
| 9 梯形校正键 | 10 确认键 | 11 首页 | 12 多功能键 |
| 13 音量+ | 14 静音键 | | |

注意事项




- 1、机器使用时，请勿直视镜头，避免损害眼睛



- 2、请勿在热和潮湿的场所使用



- 3、请勿堵塞出风口或进风口



- 4、安装在远离墙壁的位置为了维护投影仪的性能和可行性，请在投影仪与墙壁之间至少留30cm的空间。

切勿：

* 阻塞设备上用于通风的狭缝和开口。

* 在如下条件下使用：

- 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。

> 确保室内环境温度在5-40°C之间。

> 相对湿度是5-40°C时80%（最大），无凝结。

* 使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。

- 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。

- 任何产生强磁场的设备附近。

- 避免阳光直接照射。

* 产品适用于非热带气候条件下安全使用。



保修服务

客服电话：400-667-9388 质保时间：1年

保修政策：享受三包服务

条形码

本设备包含型号核准代码为：

CMIIT ID:2019AP2217的无线电发射模块

本产品颜色、外观、规格，请以实物为准，可能会因性能改善而变化，恕不另行通知。