



便携式智能投影仪




使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读本产品说明书


感谢您购买本公司产品，为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书。如果您未按照产品说明书或注意事项操作，而导致任何人身伤害、财产或其他损失，本公司将不承担任何责任。

一、认识机器：


配件清单：主机、遥控器、适配器

		
主机	遥控器	适配器

产品介绍

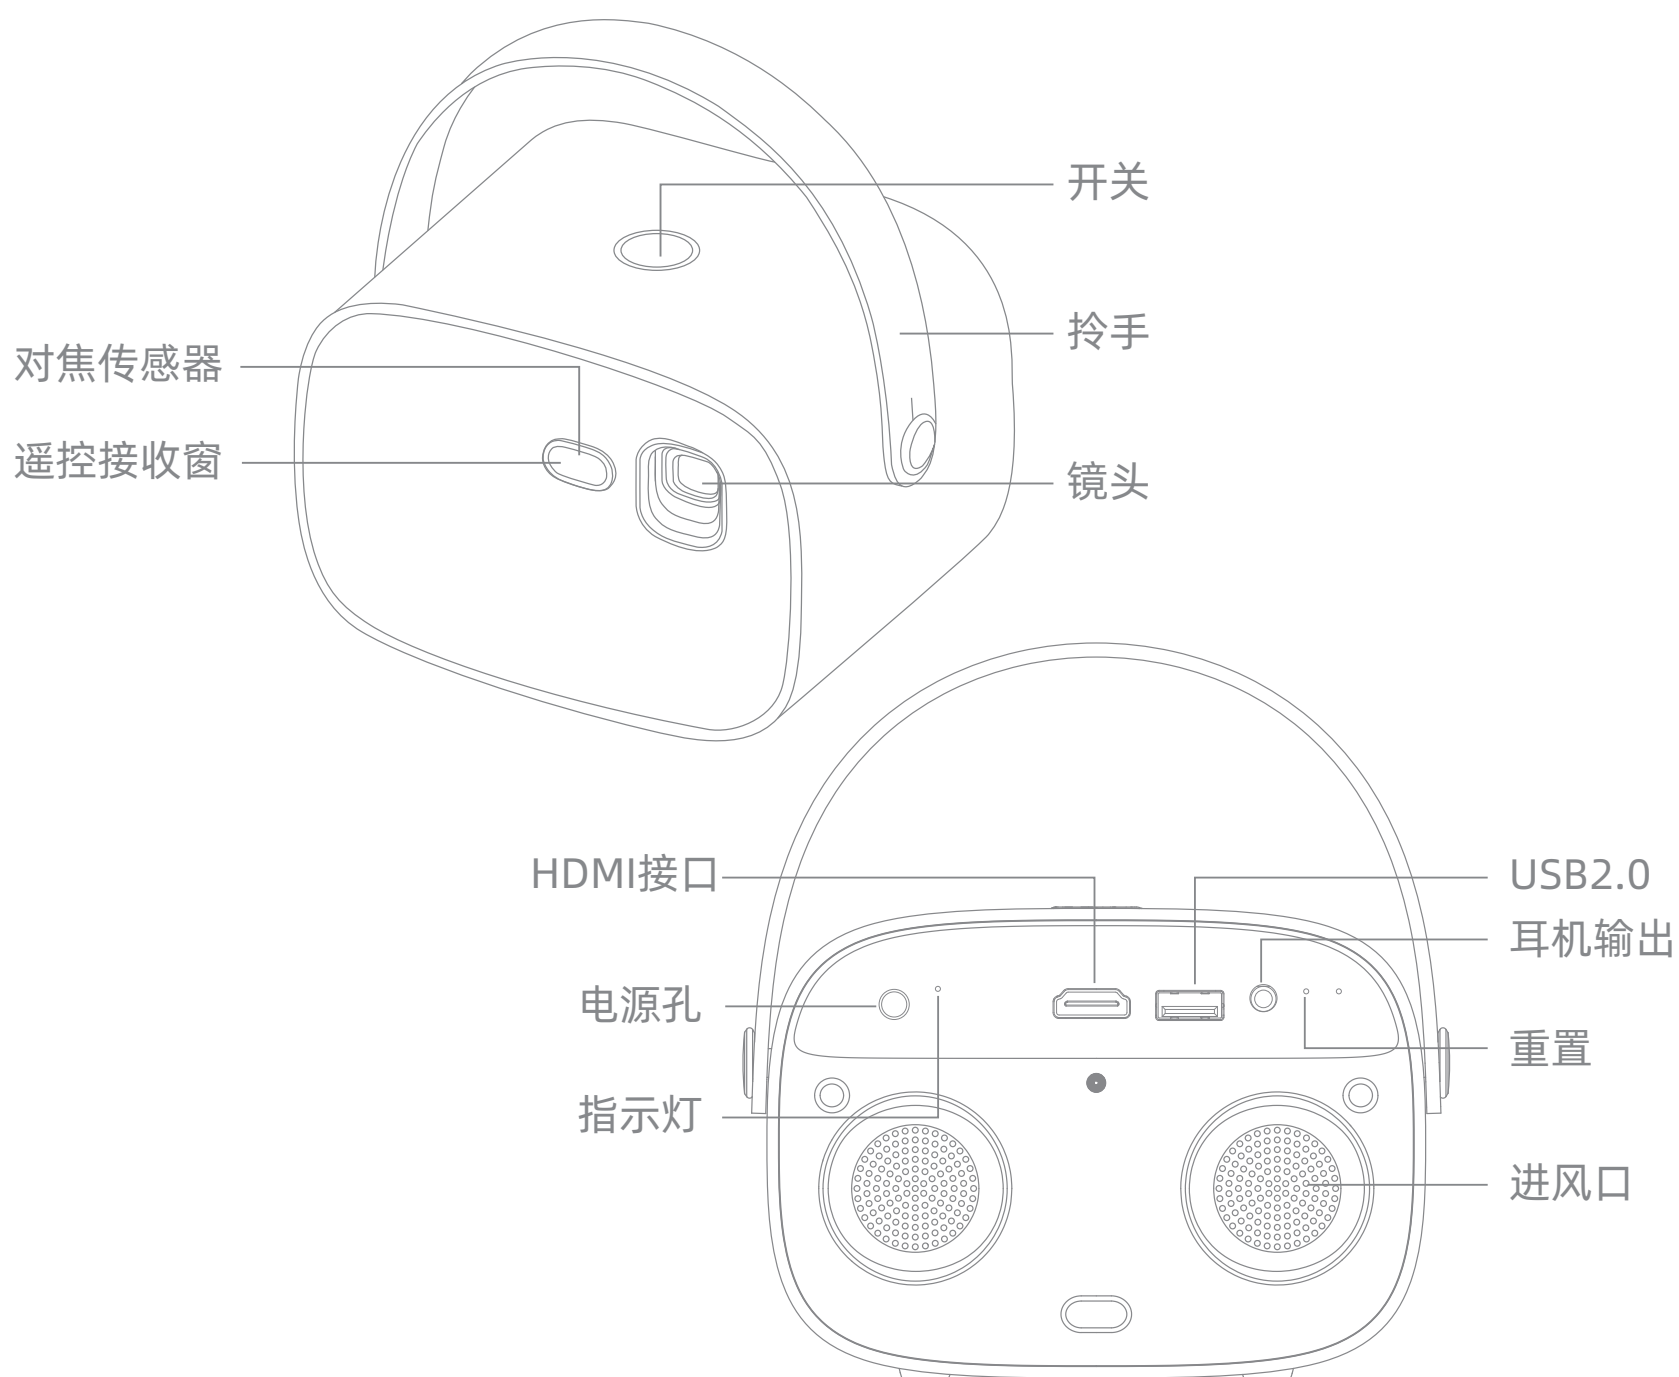

遥控器介绍

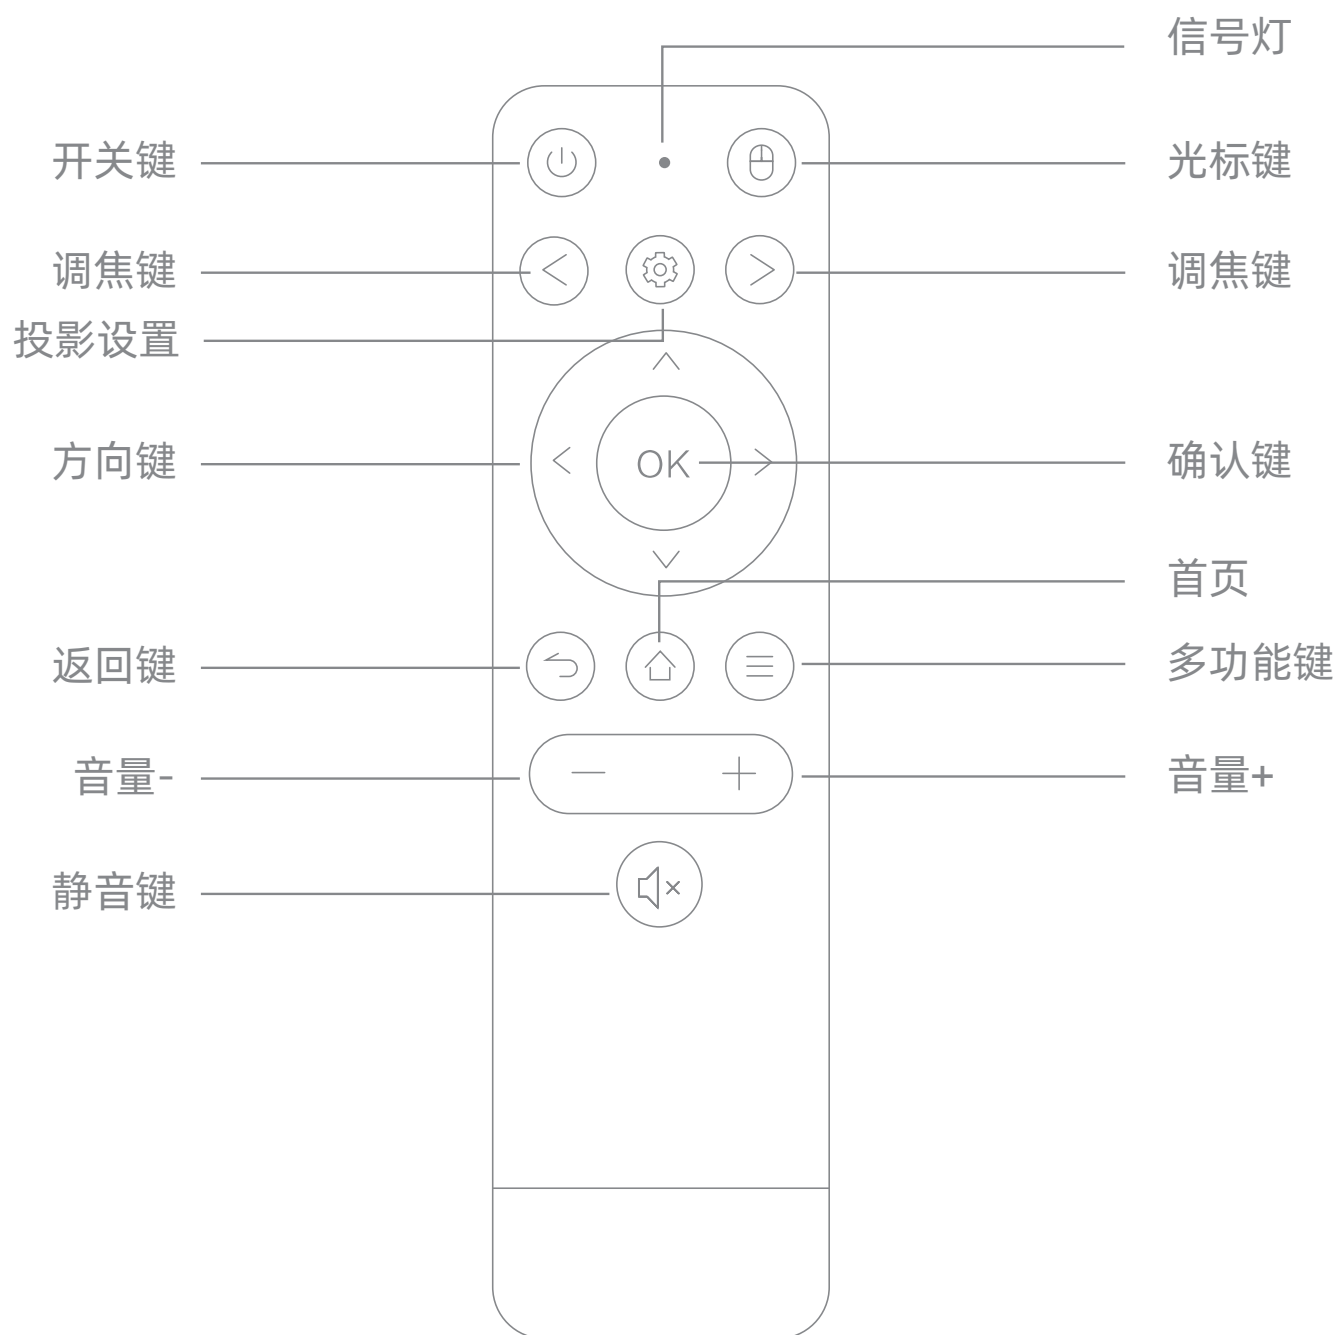

产品指示灯状态说明

工作状态		红灯	蓝灯	紫灯
电源模式	充电中	亮	灭	灭
	充电完成(待机)	灭	灭	亮
	充电完成(开机)	灭	亮	灭
电池模式	关机	灭	灭	灭
	工作中	灭	亮	灭
电池模式	温度过热	慢闪	灭	灭
	风扇工作异常	快闪	灭	灭

二、开/关机操作：



开机

方法1.长按投影仪上方的电源键2秒，即可开机。

方法2.把遥控器指向投影仪，按下遥控器的电源键，即可开机。

说明：1.首次开机，由于系统需要初始化，大概需要2-3分钟，请耐心等待。

2.遥控器为红外遥控，操作时尽量指向投影仪，以免出现操作无反应。

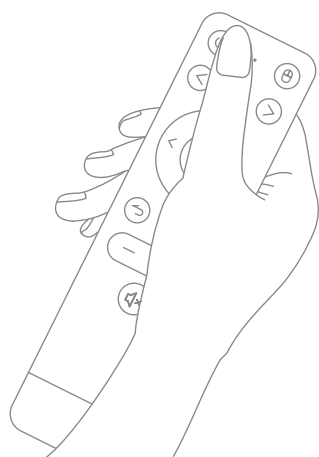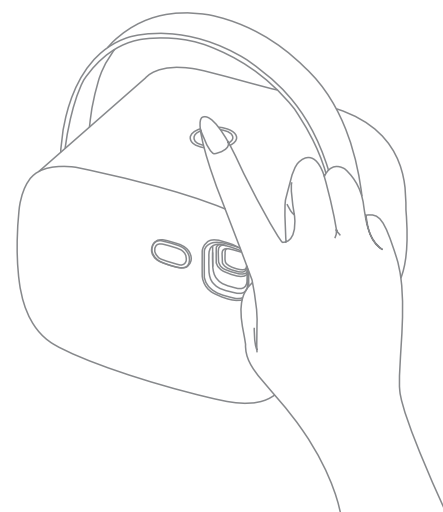

关机

方法1.短按一次本机的电源按键或者遥控器上的电源按键，出现系统关机/重新启动/关闭光机/定时关机的提示框之后，选择“系统关机”确认即可。

方法2.长按投影仪顶部电源键5秒，即可强制关机。

三、对焦调节

对焦方法：

按遥控器上的对焦键，先按一边，看画面变化。如果画面变模糊，则按另一边进行调节。可反复操作。

*说明：1. *说明：1. M5、M9为电动对焦，即必须通过遥控器上的调焦键进行对焦调节；

2.M7为自动对焦，在移动投影是会自动识别对焦，可通过遥控对焦进行微调。



四、WIFI与蓝牙

如何连接WIFI:

以此进入【设置】-【网络设置】-找到对应的wifi账号，输入密码即可完成连接

如何连接蓝牙:

以此进入【设置】-【蓝牙设置】-找到对应设备名称，输入对码即可完成连接



五、投影方式/缩放


依次进入【设置】-【投影设置】-选择相应的方式

1.梯形校正：调焦投影画面的角度

垂直梯形调整：自动/手动/关闭（选择关闭后，即会出现下面两个调整内容）

精确调整：可调节八个点的角度位置（调整更加精细）

简易调整：可调节四点梯形校正

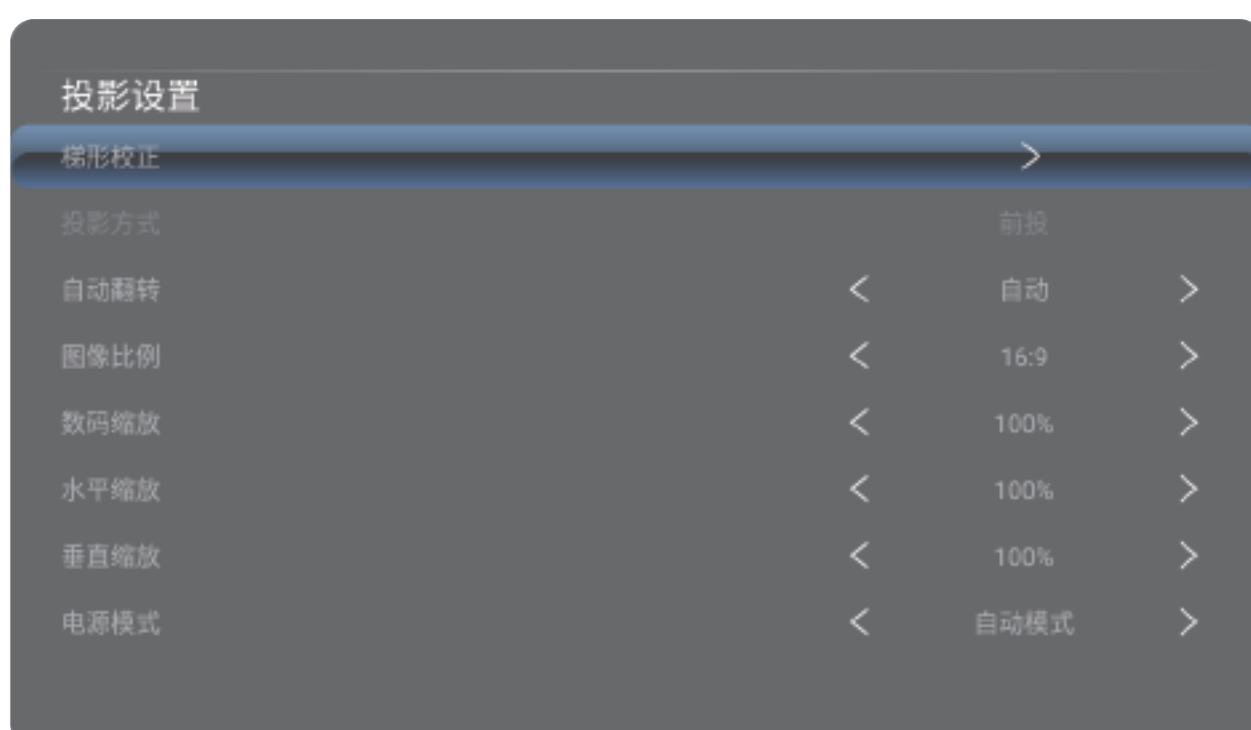

*校正技巧：投影画面默认都是最大值，则在梯形校正时进行缩放式校正，屏幕中间的圆为正圆时比例最佳；



"OK" 选点 "调整" "返回保存" "更多设置"

2.投影方式：前投/前投吊装/背投/背投吊装（画面会根据选择的方式进行变化）

3.自动翻转：自动/关闭

4.图像比例：16:9/4:3

5.数码缩放：遥控器左右键调节

6.电源模式：自动/标准/节电（在自动模式下断开电源后，系统会自动进入节电模式，降低亮度）


7.自动调焦（仅对M7型号）：自动/关闭

六、投屏操作

*投屏需要投屏设备与投影仪必须链接同一网络

安卓手机投屏：

- 1.在手机应用市场-搜索【小窝投屏】APP进行下载、安装。
- 2.打开【小窝投屏】- 点击中间【设备列表】进行搜索 - 搜索到投影对应的编码，即链接成功
- 3.成功后，点击下方【无线传屏】，即可开始投屏

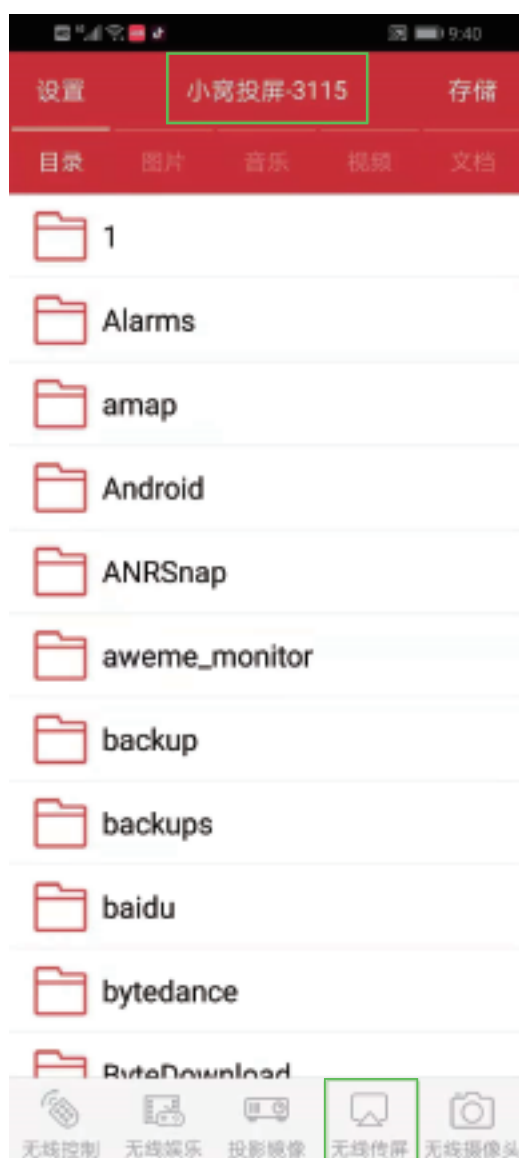

苹果手机投屏操作

打开苹果手机的【屏幕镜像】- 与机器右上角对应的编码进行链接



电脑投屏操作

方法1. 使用HDMI数据线，一端连接投影的HDMI接口，另一端连接电脑的HDMI接口。即开启同屏模式；

方法2. 使用电脑端【小窝投屏】软件，苹果电脑可以直接使用“airplay”进行投屏。

PC版小窝投屏：<https://pan.baidu.com/s/14mBtaZtlq8owkrNgV6yyIlg>

操作视频说明：<https://www.bilibili.com/video/BV1rt411q7RA?p=3>

七、手机遥控的绑定操作步骤

依次进入【应用】- 找到【小窝微控】- 使用手机微信扫一扫，扫描投影上的二维码，后点击屏幕中间扫

描设备二维码，绑定投影仪。绑定完成后即可进行手机遥控操作。



八、下载应用软件操作步骤

依次进入投影【应用】- 【当贝市场】，搜索需要的软件，进行下载安装。



九、U盘插入后怎么打开？

插入U盘后，依次进入投影【应用】 - 【资源管理器】 - 找到对应的U盘文件，即可打开播放



十、恢复出厂设置

依次进入【设置】 - 【系统设置】 - 【储存空间和恢复出厂设置】 - 【恢复出厂设置】 - 【确定】，即投影进入恢复出厂设置状态

*投影恢复出厂会需要2-3分钟的系统重置时间。

*出厂设置会将您自己安装的软件全部删除，恢复成最初的软件应用内容，请谨慎操作。




十一、

窝窝头M9为定制双系统界面，新机默认开机为三个图标的页面。切换方式如下：

【设置】——【设备信息】——【系统版本】按5下OK键可以切换到【系统主界面】

*切换回去操作方式一致。

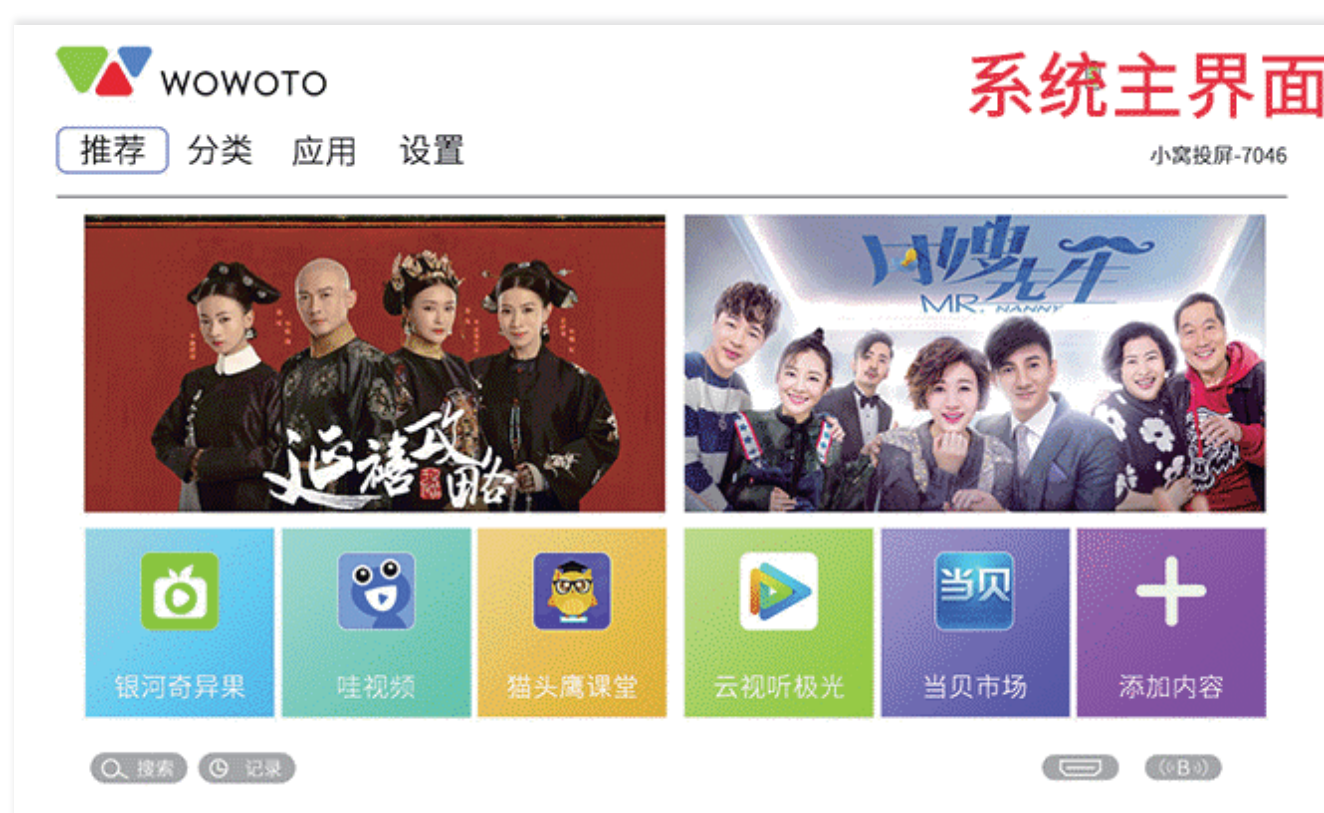

十二、常见问题

常见问题	解决办法
按电源键无反应	可能是投影电量不足，可先连接电源线放置一旁充2-3小时后，再重新开机
投影播放视频没声音	检查是否将电源线连接到了耳机孔的位置/调大音量/是否有连接到其他蓝牙设备
机器画面投放不正	可调整投影投放位置；或进入梯形校正页面，对画面的角度进行调整
遥控器操作不灵敏	可尝试更换新电池/或将遥控器对准显示画面进行操作

如有遇到其他疑问，可添加官方客服微信号：13480806016（小窝童鞋），进行咨询沟通。